


LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Jet Towel

Händetrockner

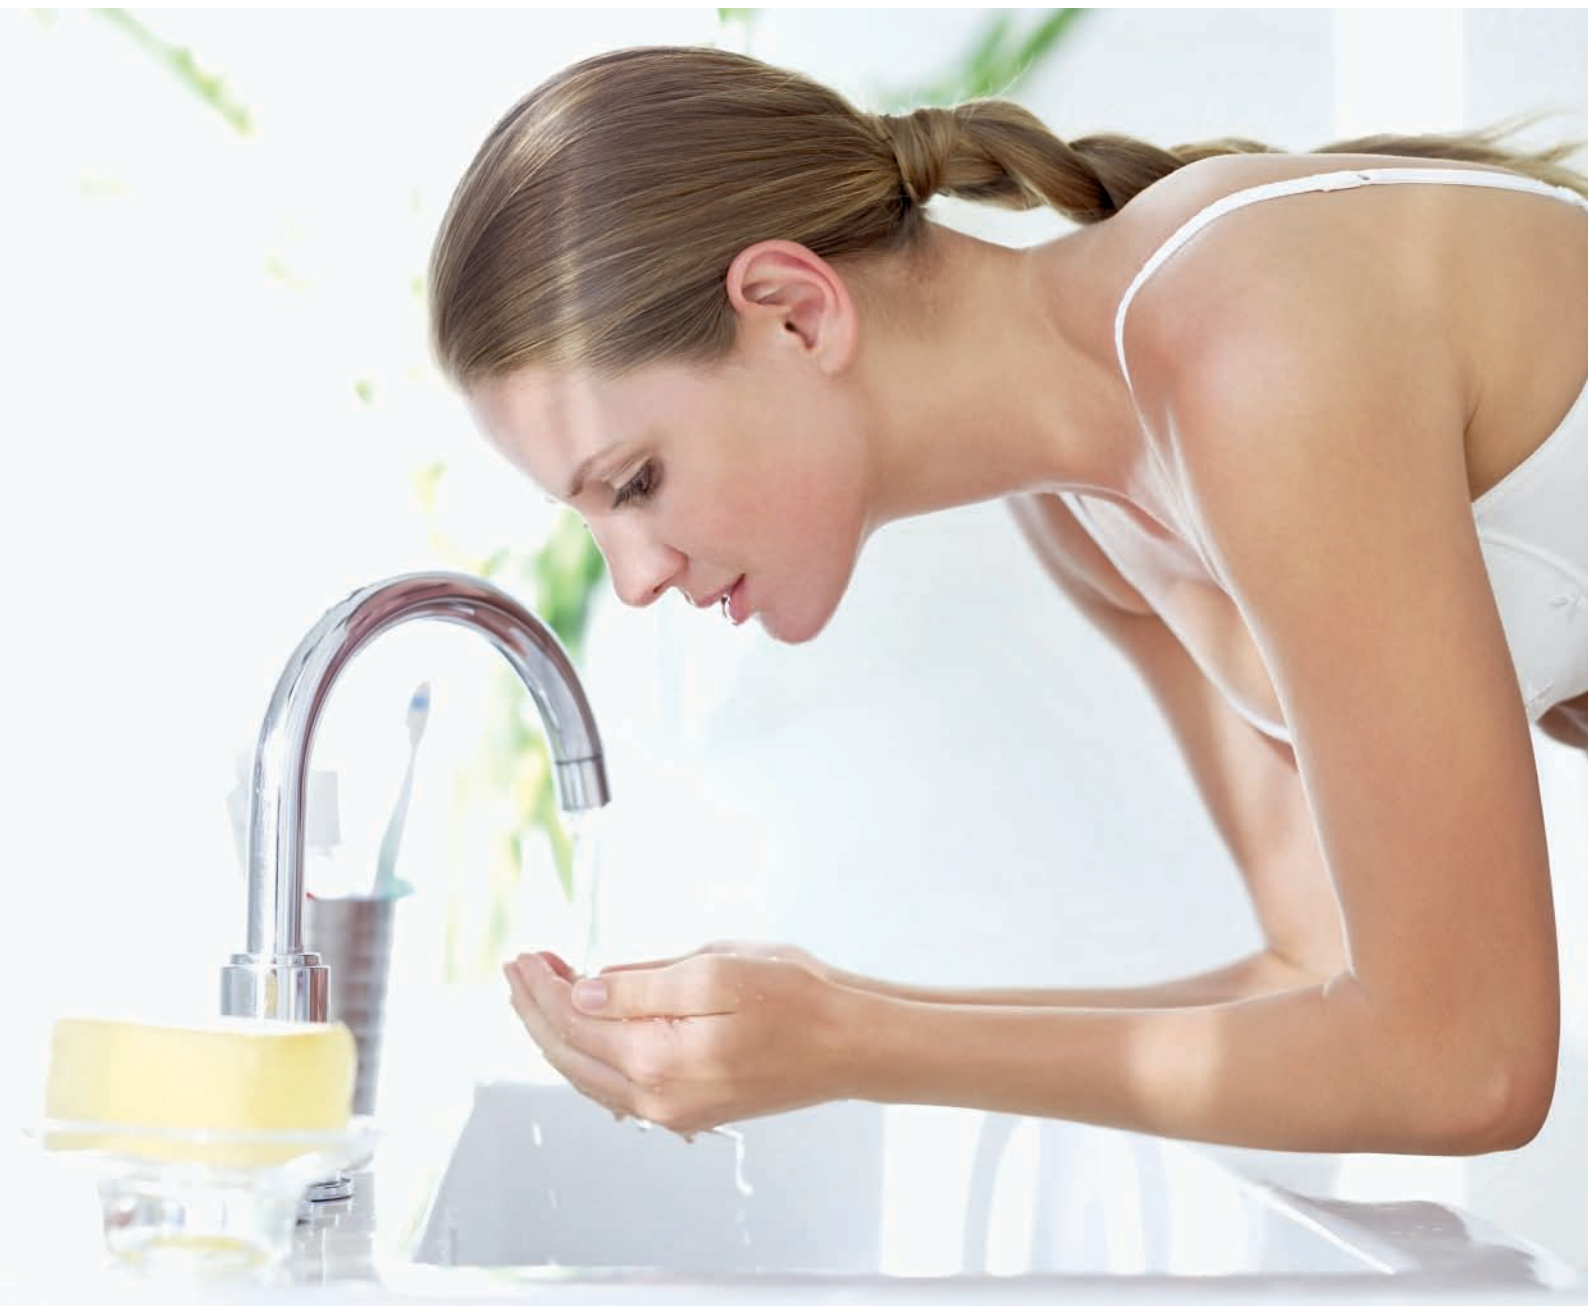

optional Standfuß in Grau

Jet Towel in Weiß

Jet Towel in Anthrazit/Silbergrau

In Sekundenschnelle trockene Hände

Vorteile

Nach dem Händewaschen trocknet der innovative Jet Towel schnell und vollständig die Hände. Mittels modernster Sensortechnik wird die Startfunktion aktiviert und beim Zurücknehmen der Hände das Gerät automatisch ausgeschaltet. Zwei feine Luftströme werden von stromlinienförmigen Düsen ausgeblasen, die das Wasser mit maximaler Geschwindigkeit von den Händen abstreifen. Dank des Wärmespeichers startet der Trocknungsvorgang auch im Winter oder in kühlen Bereichen mit wohliger warmer Luft von 35° Celsius.

Der berührungslose Betrieb und das Abstreifen der Wassertropfen durch zwei Luftströme machen den Jet Towel Händetrockner besonders komfortabel und hygienisch.


Der Mitsubishi Electric Händetrockner ist mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor ausgerüstet, der selbst für einen täglichen Betrieb von 1000 Trocknungen geeignet ist. Somit sind eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Der Volumenstrom kann reguliert werden, um

sich optimal an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Es kann zwischen schnellster Trocknung (Hyper-Modus), Balance zwischen schnellem Trocknen und mittlerem Geräuschpegel sowie dem leisesten Betrieb gewählt werden.

Das ergonomische Design erlaubt eine lockere und intuitive Handführung. In optimaler Höhe montiert (Richtlinie Frauen 920 mm, Männer 940 mm), passt sich der Jet Towel der natürlichen Körperhaltung perfekt an. Der formschöne Jet Towel kann nahezu in jedem Waschraum an die Wand montiert werden.

Lediglich die Spannungsversorgung muss vor der Montage aus der Wand mit einer Länge von 450 mm herausgeführt werden. Optional kann zusätzlich ein Standfuß installiert werden.

Die Geräteteile wie Ablaufleitung und Auffangbehälter, die mit Wasser in Berührung kommen, sind zum antibakteriellen Schutz mit einer antimikrobiologischen Beschichtung versehen.

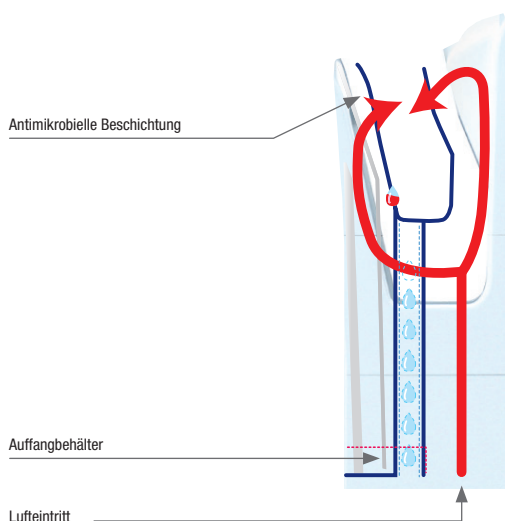

Wichtig:
Die Hinweise zu Installation, Betrieb und Sicherheit sind zu beachten, siehe Bedienungsanleitung.

Modell-Bezeichnung	JT SB216ESH	
Trocknungsmethode	Zweifachdüsen-Luftstrom-Trocknung	
Trocknungszeit (s)	10 – 12	
Luftstrom (m/s)	80	
Geräuschpegel* (db(A))	52/58/59	
Abmessungen (mm)	Breite	300
	Tiefe	225
	Höhe	835
Gewicht (kg)	14	
Spannung (V, Hz)	220 – 240, 50 – 60	
Nennstrom (A)	Heizung AN	4,6 – 5,0
	Heizung AUS	4,0
Leistungsaufnahme (W)		
Heizung AN	Niedrig/Hoch	1.010/1.200
Heizung AUS	Niedrig/Hoch	220/650
Motorart	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Sicherheitskomponenten	Temperatursicherung, Überlastschutz	
Ablauftank (l)	0,8	

* Modus Niedrig/Mittel/Hoch